



TP-LINK TD-W8961N

Kablosuz N ADSL2+ Router

(D-Smart Net ADSL kullanıcıları için)

KOLAY KURULUM KILAVUZU

D·SMART*net*

0850 266 0 266

TEKNİK SERVİS ve DESTEK



PAKET İÇERİĞİ

- * TD-W8961N Kablosuz N ADSL2+ Modem Router
- * Güç Adaptörü
- * Ayırıcı (Splitter)
- * Kullanım Kılavuzunu içeren Ürün CD'si
- * ADSL bağlantısı için telefon kablosu
- * Ethernet kablosu
- * Hızlı Kurulum Kılavuzu

****Not :** Kutu içerisindeki güç adaptörü dışında farklı değerlerde adaptör kullanırsanız ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Yukarıdaki içeriklerden herhangi biri kutu içerisinden çıkmaz ise satıcınız ile görüşünüz.




SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- * ADSL İnternet servisi
- Bilgisayar için;*
- * CD-ROM sürücüsü
- * Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan ethernet ağ kartı
- * Internet Explorer v6 ya da üstü, FireFox v1.5
- * Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ veya Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux.

CİHAZ BAĞLANTILARI

Cihazınızın aşağıda gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve arka panelde bulunan **güç açma / kapama** butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

CİHAZIN ARKA PANELİ

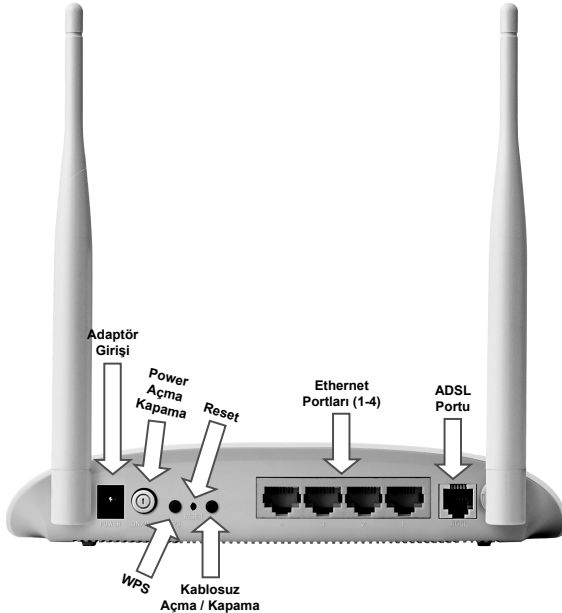

Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

- 1- Ön panelde Power lambası yanacaktır.
- 2- DSL Ledi yanıp sönecek sonra sabit olarak yanacaktır.
- 3- DSL'den sonra İnternet lambası sabit yanacaktır.
- 4- Daha sonra İnternet tekrar sönecektir. Bu sırada sizin D-Smart Net ADSL kullanıcısı adınız, şifreniz ve kablosuz ayarlarınız yüklenmektedir.
- 5- Bu işlemler tamamlanınca DSL ve İnternet led'i sürekli yanmaya başlayacaktır.


Ayarlarınız cihazınıza yüklenmiştir. İnterneti kullanabilirsiniz

NOT: Bu işlemlerden sonra hala internete bağlanamıyorsanız, DSL hattını modemden çıkarıp cihazınızı fabrika ayarlarına alarak, 5dk.bekledikten sonra hattı tekrar takıp yukardaki işlemi tekrarlayınız. Cihazı fabrika ayarlarına almak için **SORUN GİDERME** bölümüne bakınız.

Ayarlarınız cihazınızda tekrar otomatik olarak yapılamadıysa, cihazın menülerine girip ayarlarınızı el ile yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayınız.

WEB Tarayıcınızı (*İnternet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari v.b.*) açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.

Kullanıcı adına: **admin** Parola kısmına: **dsmart** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

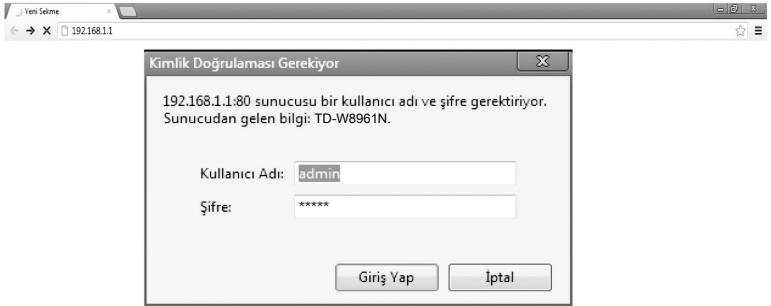

Resim-3

NOT: Bu aşamada veya diğer adımlarda gösterilen ekranlar karşınıza gelmiyor ise, lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan Sorun Giderme kısmına bakınız.

Karşınıza gelen ekranda **Hızlı Kurulum** menüsüne basarak cihaz ayarlarınızı kolayca yapabilirsiniz. **SIHİRBAZI ÇALIŞTIR**'a basınız.



Açılan pop-up penceresinde **İLERİ**'ye basarak kurulumu başlatabilirsiniz.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum

Sihirbaz 4 hızlı adımda kurulum için size yardımcı olacaktır. **İLERİ** basarak başlayınız.

Adım 1. Saat diliminizi seçiniz.

Adım 2. İnternet Bağlantınızı ayarlayınız.

Adım 3. Kablosuz Ağ Ayarlarınızı yapınız.

Adım 4. ADSL routerin ayarlarını kaydediniz.

İLERİ

ÇIKIŞ

Ülkenize ait saat dilimini seçerek **İLERİ**'ye basarak kurulumu devam ediniz.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - Saat Dilimi

Bulunduğunuz noktadaki uygun saat dilimini seçerek devam etmek için **İLERİ** basınız.

(GMT+02:00) Ankara, Athens, Helsinki, İstanbul, Cairo, Eastern Europe, Israel ▼

GERİ

İLERİ

ÇIKIŞ

İnternet Bağlantı tipinizi **PPPoE/PPPoA** olarak seçiniz ve devam etmek için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - İnternet Bağlantı Tipi

Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlanmak için İnternet Bağlantı tipini seçerek devam etmek için **İLERİ** basınız.

☐ Dinamik IP Adresi

Servis Sağlayıcınız (ISP) size otomatik olarak bir IP Adresi atamasını istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

☐ Statik IP Adresi

Servis Sağlayıcınız (ISP) size ilettiği statik IP'nizin girişini yapmak için bu seçeneği kullanınız.

☒ PPPoE/PPPoA

Eğer Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlantı tipi olarak PPPoE/PPPoA kullanıyorsa bu seçeneği tercih ediniz. (Çoğu ADSL kullanıcısı için geçerlidir.)

☐ Köprü Modu

Eğer Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlantı tipi olarak köprü modu kullanıyorsa bu seçeneği tercih ediniz.

GERİ

İLERİ

ÇIKIŞ

D-Smart tarafından size iletilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazınız ve diğer bağlantı ayarlarınızı aşağıdaki şekilde seçiniz. Devam etmek için İLERİ'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - PPPoE/PPPoA

Servis sağlayıcınız tarafından (ISP) size verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi giriniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

Kullanıcı Adı:	xxxxxxxx@dsmart
Şifre:	*****
VPI:	8 (0~255)
VCi:	35 (1~85535)
Bağlantı Tipi:	PPPoE LLC

[GERİ](#) [İLERİ](#) [ÇIKIŞ](#)

Bu adımda cihazınıza kablosuz bağlanmak için gerekli kablosuz ağ adı ve şifre tanımlamaları yapılmaktadır. **SSID** kısmına bilgisayarınızda kablosuz ağları tarattığınızda karşınıza gelecek kablosuz ağınızın adını Türkçe karakter kullanmadan (İ,ş,ç,ü,ı,vb.) giriniz. **Doğrulama Türü** kısmında **WPA-PSK/WPA2-PSK** seçerek Ön Paylaşımlı Anahtar kısmına yayınlayacağınız kablosuz ağına bağlanmak için en az 8 karakterden oluşan istediğiniz bir şifreyi giriniz. Devam etmek için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - Wlan

Bu sayfadan Wlan'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, Kablosuz Ağ adınızı (SSID) ve Şifreleme tipini değiştirebilirsiniz. Devam Etmek için **İLERİ** basınız.

Access Point : ☒ Etkin ☐ Devre Dışı

SSID :

SSID Yayınla: ☒ Evet ☐ Hayır

Doğrulama Türü:

Şifreleme :

Ön Paylaşımlı Anahtar: (8-63)
ASCII Karakteri veya 64 hexadecimal karakter)

[GERİ](#) [İLERİ](#) [ÇIKIŞ](#)

Karşınıza gelen ekranda yapmış olduğunuz ayarları kaydedip sıhribazı sonlandırmak için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum Tamamlandı !!

Kurulum sıhribazı tamamlanmıştır. **GERİ** basarak ayarlarınızda değişiklik yapabilir, hatalarınızı düzeltebilirsiniz. **İLERİ** basarak mevcut ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.

[GERİ](#) [İLERİ](#) [ÇIKIŞ](#)

CİHAZ ÖN PANELİ ve LED GÖSTERGELERİ



Resim-2

Adı	Durum	Gösterge
⏻(Güç)	Açık	Güç açık.
	Kapalı	Güç yok.
⚡(ADSL)	Yanıp sönüyor	ADSL bağlanmaya çalışıyor.
	Açık	LINE portu hat bağlantısı başarılı.
	Kapalı	LINE portu hat bağlantısı başarısız.
🌐(Internet)	Kapalı	Başarılı PPP bağlantısı yok veya Yönlendiriciniz Köprü modunda çalışıyor.
	Açık	Başarılı bir PPP bağlantısı kuruldu.
	Yanıp sönüyor	İnternette veri transferi yapılıyor.
📶(WLAN)	Açık	Kablosuz işlev etkin ancak alınan veri yok.
	Yanıp sönüyor	Kablosuz veri alınıyor.
	Kapalı	Kablosuz işlevi devre dışı.
🔒(WPS)	Yavaşça yanıp sönüyor	Kablosuz bir cihaz WPS işlevi ile ağa bağlanıyor. Bu süreç ilk 2 dakika içerisinde tamamlanacaktır.
	Açık	Kablosuz bir cihaz WPS işlevi ile ağa başarıyla eklendi.
	Hızlı Yanıp Sönüyor	Kablosuz bir cihazın WPS işlevi ile ağa eklenmesi başarısız.
🖥️(LAN(1-4))	Yanıp sönüyor	1-4 (LAN) portundan veri transferi yapılıyor.
	Açık	Karşılık gelen 1-4 (LAN) portu üzerinde başarılı bir bağlantı var, fakat etkinlik yok.
	Kapalı	Karşılık gelen 1-4 (LAN) portu üzerinde bağlantı yok veya olağandışı bağlantı.

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki TP-LINK ADSL modem D-Smart Net ADSL kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.


TP-LINK ADSL modem elinize ulaştıktan sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz ve açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız. (Resim-1) D-Smart Net ADSL kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz ağ için SSID kablosuz ağ adınız ve size özel belirlenmiş olan kablosuz şifreniz de dahil tüm ayarlar otomatik olarak yüklenecektir.



Sorun Giderme

T1. Modemin yapılandırmasını nasıl fabrika varsayılan ayarlarına geri alabilirim?

Modem açıkken, arka paneldeki **RESET** düğmesine 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutunuz ve bırakınız.

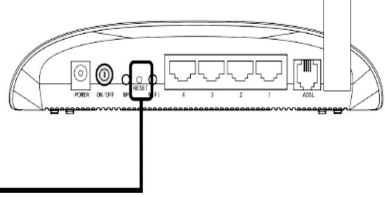

NOT: Modem sıfırlandığında, mevcut yapılandırma ayarları kaybolacak ve Modemi yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

T2. Parolamı bilmiyorsam ya da unuttuysam ne yapmalıyım?

- Modemin yapılandırmasını yeniden fabrika varsayılan ayarlarına getiriniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, lütfen **T1** bölümüne göz atınız.
- Varsayılan kullanıcı adı ve parolasını giriniz: **admin, dsmart**
- Hızlı Kurulum Kılavuzu'nun önceki adımlarındaki talimatları takip ederek Modemi bir kez daha yapılandırmaya çalışınız.

T3. Web tabanlı yapılandırma sayfasına giremiyorsam ne yapabilirim?

Bilgisayarınızın ağ kartının IP Adresi ayarlarını kontrol ediniz. Bu işlemin farklı işletim sistemlerinde (Windows7, XP, Vista, vb.) nasıl kontrol edileceğine dair ayrıntılı bilgi almak için Ürün CD'sinde yer alan Ayrıntılı Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.

T4. İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- Telefon hattı, Ethernet kabloları ve güç adaptörü de dahil tüm bağlantıların doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
- ISP'nize danışınız ve tüm VPI/VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve parolasının doğru olduğundan emin olunuz. Herhangi bir hata varsa, lütfen ayarları düzeltiniz ve tekrar deneyiniz.
- İnternete halen erişemiyorsanız, lütfen Modeminizi fabrika ayarlarına geri alınız ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek Modemi yeniden yapılandırınız.
- Problem halen devam ediyorsa lütfen 0850 266 0 266 no'lu telefonundan D-Smart Net Teknik Destek bölümümüzle bağlantıya geçiniz.

TEKNİK SERVİS ve DESTEK

D·SMART *net*

0850 266 0 266