


WEB Tarayıcınızı (İnternet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari v.b.) açın ve adres kısmına modem IP'si olan 192.168.1.1 yazıp ENTER tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.

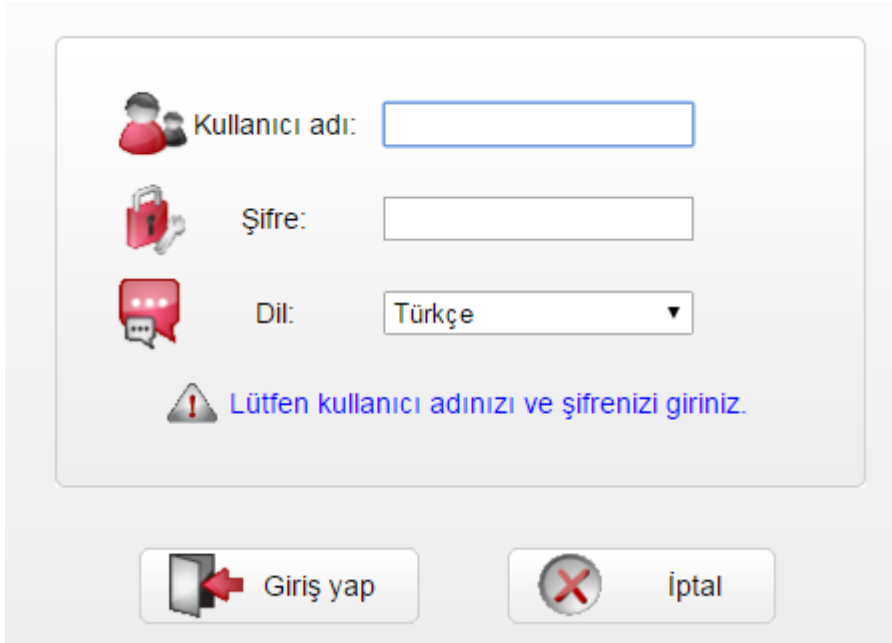

The image shows a login interface for a modem. It features three input fields: 'Kullanıcı adı:' (Username) with a person icon, 'Şifre:' (Password) with a lock icon, and 'Dil:' (Language) with a speech bubble icon and a dropdown menu set to 'Türkçe'. Below these fields is a warning icon and the text 'Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz.' (Please enter your username and password). At the bottom, there are two buttons: 'Giriş yap' (Login) with a red arrow icon and 'İptal' (Cancel) with a red X icon.

Kullanıcı adına: **admin** Parola kısmına: **admin** yazarak **Giriş yap** butonuna tıklayınız. Farklı bir servis sağlayıcının modemini kullanıyorsanız size verilen modem kılavuzundaki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Gelen ekranın ADSL Ayarları alanında D-SmartNet'in SMS olarak ilettiği ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi istenilen bölümlere yazınız.

Kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız [online işlemler](#)'e girip teknik işlemler-internet kullanıcı adı ve şifre adımıdan şifrenizi öğrenebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise 0850 266 0 266 no'lu sesli yanıt sistemi üzerinden 2'yi tuşlayıp teknik destek menüsüne ulaşabilir ve burdan da 1'i tuşlayarak sms ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Kablosuz Ayarlar alanında Kablosuz Ağ Adı ve Kablosuz Şifrenizi yazın ve uygula butonuna tıklayarak kurulum işlemlerinizi tamamlayınız.

Kolay Kurulum > Kolay Kurulum

Kolay Kurulum

1.ADSL Ayarları

Bağlantı Tipi:

PPPoE

VPI/VCI:

8/35

ADSL Kullanıcı Adı:

ADSL Şifresi:

2.Kablosuz Ayarları

Aktif

Kablosuz Ağ Adı:

Güvenlik Seviyesi:

WPA-PSK

TKIP

Kablosuz Şifre:

Şifre Olustur

Düşük

Orta

Yüksek

Kablosuz ağ şifresi 8 ile 64 karakter arası girilebilir.

Uygula