


Web tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari v.b.) açınız ve adres kısmına modem IP'si olan 192.168.1.1 yazıp "ENTER" tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.

Kullanıcı adına: **admin**, parola kısmına: **1234** yazarak oturumu aç butonuna tıklayınız.

Farklı bir servis sağlayıcısının modemini kullanıyorsanız size verilen modem kılavuzundaki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Daha önce farklı bir kullanıcı adı ve şifre oluşturduysanız ve bunu hatırlamıyorsanız, modemini fabrika ayarlarına geri almanız gerekebilir. Bunu yapabilmek için modemini açıkken, arka kısmındaki "RESET" düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutun ve ardından bırakın.

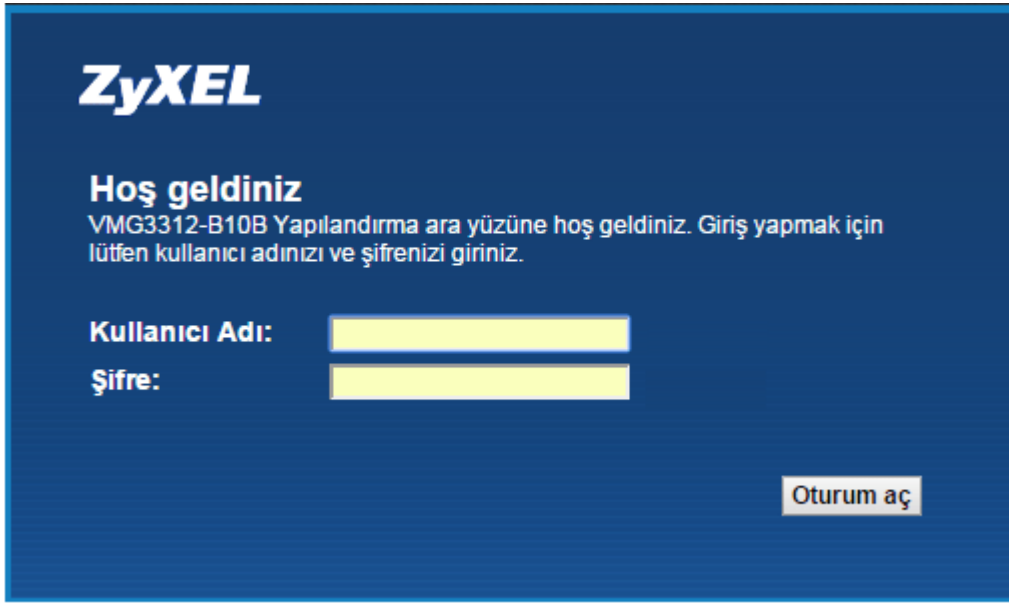

The image shows the ZyXEL login interface. It features the ZyXEL logo at the top left. Below the logo, the text "Hoş geldiniz" (Welcome) is displayed, followed by "VMG3312-B10B Yapılandırma ara yüzüne hoş geldiniz. Giriş yapmak için lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz." (Welcome to the VMG3312-B10B configuration interface. Please enter your username and password to log in). There are two input fields: "Kullanıcı Adı:" (Username) and "Şifre:" (Password). A button labeled "Oturum aç" (Log In) is located at the bottom right.


Gelen ekranda modem girişi için yeni şifre oluşturabilir veya şifrenizi değiştirmek istemiyorsanız atla butonu ile bu adımı geçebilirsiniz.




The image shows the ZyXEL password change interface. It features the ZyXEL logo at the top left. Below the logo, the text "Şifreyi değiştir" (Change Password) is displayed, followed by "Güvenliğiniz nedeniyle varsayılan şifreyi kullanmak yerine yeni bir şifre ile belirlemeniz önemle tavsiye edilir. Şifre içinde rakam ve harf birlikte bulunduracak şekilde, 3'ten fazla artan, azalan veya tekrar eden karakterlerin bulunmadığı 8 ile 256 arası karakterden oluşmalıdır." (Due to your security, it is strongly recommended to use a new password instead of the default password. The password should contain both numbers and letters, and should not contain 3 or more increasing, decreasing, or repeating characters. It should be between 8 and 256 characters long). There are two input fields: "Yeni Şifre:" (New Password) and "Yeni Şifreyi Doğrula :" (Confirm New Password). Two buttons, "Atla" (Skip) and "Uygula" (Apply), are located at the bottom right.

Ekranın altında yer alan **Ağ Ayarları** başlığından **Genişbant** menüsüne tıklayınız.



ADSL hat kullanıcısıysanız menüden birinci, VDSL hat kullanıcısıysanız üçüncü satırdaki  (Düzenle) ikonuna tıklayınız.

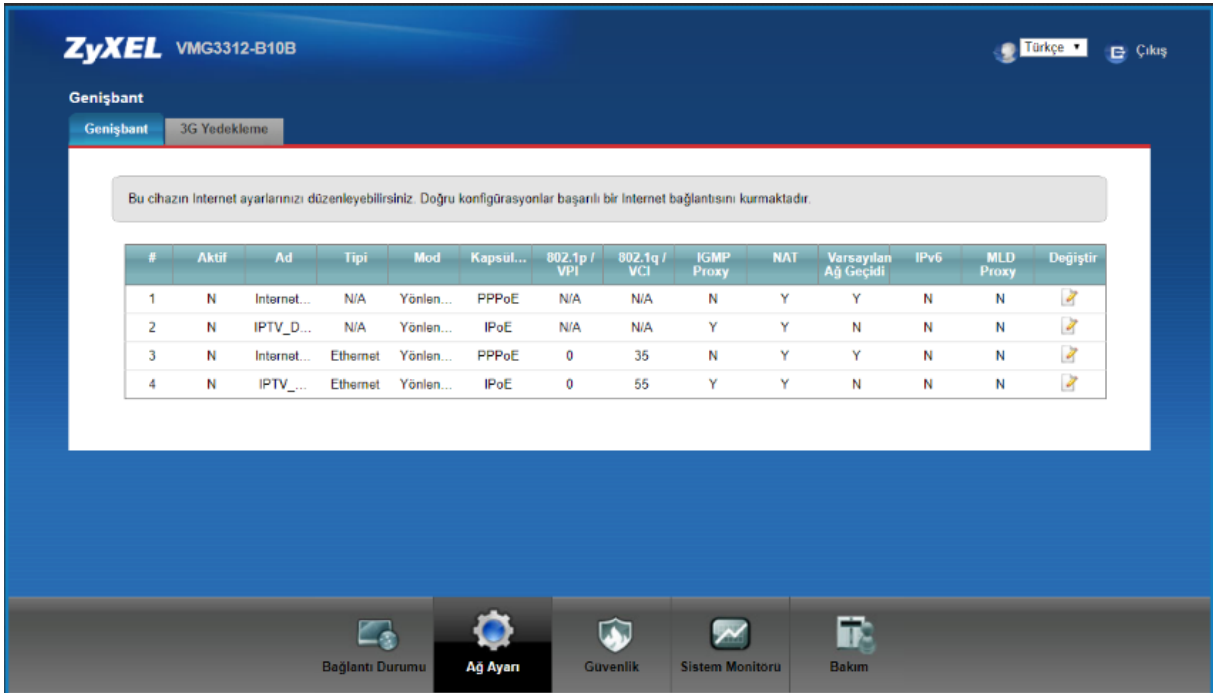

ATM PVC konfigürasyon ayarları; VPI:8, VCI:35, EncapsulationModu:LLC bilgilerini istenilen bölümlere yazınız.

WAN Konfigürasyonu Düzenle

Genel

Etkin

Ad : MyISP_xDSL

Tipi : xDSL

Mod : Yönlendirme

Kapsülleme: PPPoE

IPv6/IPv4 Durumu: Sadece IPv4

ATM PVC Konfigürasyonu

VPI [0-255]: 8

VCI[32-65535]: 35

DSL Bağlantı Türü: EoA

Kapsülleme Durumu: LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA

Hizmet Kategorisi: PCR olmaksızın UBR

Uygula İptal et

WAN Konfigürasyonu Düzenle

PPP Bilgisi

PPP Kullanıcı Adı : @

PPP Şifre :

Farklı bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız.](#)

PPP Tetik Türü : Otomatik Olarak Bağlanma Talep üzerine bağlanma Manuel

Eylemsizlik Zaman Aşımı [dakikalar]: 5

PPPoE Hizmet Adı :

PPPoE Doğrudan geçiş :

IP Adresi

Otomatik olarak bir IP Adresi Al

Statik IP Adresi

IP Adresi : 0.0.0.0

Alt Ağ Maskesi : 0.0.0.0

Ağ Geçidi IP Adresi : 0.0.0.0

Yönlendirme Özelliği

Uygula İptal et

Bağlantınız için karşınıza gelen son ekranda PPP bilgisi alanına D-SmartNet'in SMS olarak iletlediği ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi türkçe karakter kullanmadan ve kullanıcı adınızın sonunda @dsmart uzantısını kontrol ederek istenilen bölüme yazınız.

Kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız D-Smart Online İşlemlere girip teknik işlemler-internet kullanıcı adı ve şifre adımından şifrenizi öğrenebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak; 0850 266 0 266 no'lu sesli yanıt sistemi üzerinden 2'yi tuşlayıp teknik destek menüsüne ulaşabilir ve burdan da 1'i tuşlayarak sms ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Uygula butonuna tıklayınız ve kurulum işlemlerinizi tamamlayınız.

WAN Konfigurasyonu Düzenle

Genel

Etion

Ad : MyISP_ETH

Tipi : Ethernet

Mod : Yönlendirme

Kapsülleme: PPPoE

IPv6/IPv4 Durumu: Sadece IPv4

PPP Bilgisi

PPP Kullanıcı Adı :

PPP Şifre :

PPP Tetik Tipi : Otomatik Olarak Bağlanma Talep üzerine bağlanma Manuel

Eylemsizlik Zaman Aşımı [dakikalar]: 5

PPPoE Hizmet Adı :

PPPoE Doğrudan geçiş :

IP Adresi

Otomatik olarak bir IP Adresi Al

Uygula İptal et