



TP-Link TD-W9970

300Mbps Kablosuz N USB VDSL/ADSL
Modem Router

**(D-SmartNet DSL kullanıcıları için
Kolay Kurulum Kılavuzu)**

D·SMART*net*

İÇİNDEKİLER

Paket İçeriği	2
Sistem Gereksinimleri	2
Cihaz Bağlantıları	3
Cihaz Kablo Bağlantısı	4
İnternet Bağlantısının Yapılması	4
Modemi fabrika ayarlarına nasıl geri alabilirim?	5
Cihaz Kurulumu - Manuel Kurulum	6
USB Özellikleri	12
Cihaz Ön Paneli ve LED Göstergeler	13
Sorun Giderme	14

PAKET İÇERİĞİ

- TD-W9970 300Mbps Kablosuz N USB VDSL/ADSL Modem Router
- Harici Splitter
- RJ-11 Telefon Kablosu
- RJ-45 Ethernet Kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Güç Adaptörü
- Garanti Belgesi

Not: Kutu içerisindeki güç adaptörü dışında farklı değerde adaptör kullanırsanız ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Yukarıdaki içeriklerden herhangi biri kutu içerisinde bulunmaz ise satıcınız ile görüşünüz.



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ


- VDSL/ADSL internet servisi

Bilgisayar için;

- Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan Ethernet ağ kartı
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS veya Linux-tabanlı işletim sistemi
- Internet Explorer 6 ve üzeri, FireFox 1.5 ve üzeri, Chrome Web tarayıcısı

CİHAZ BAĞLANTILARI


Cihazınızın aşağıda gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve arka panelde bulunan **Güç açma/kapama** butonuna basarak cihazı çalıştırınız.

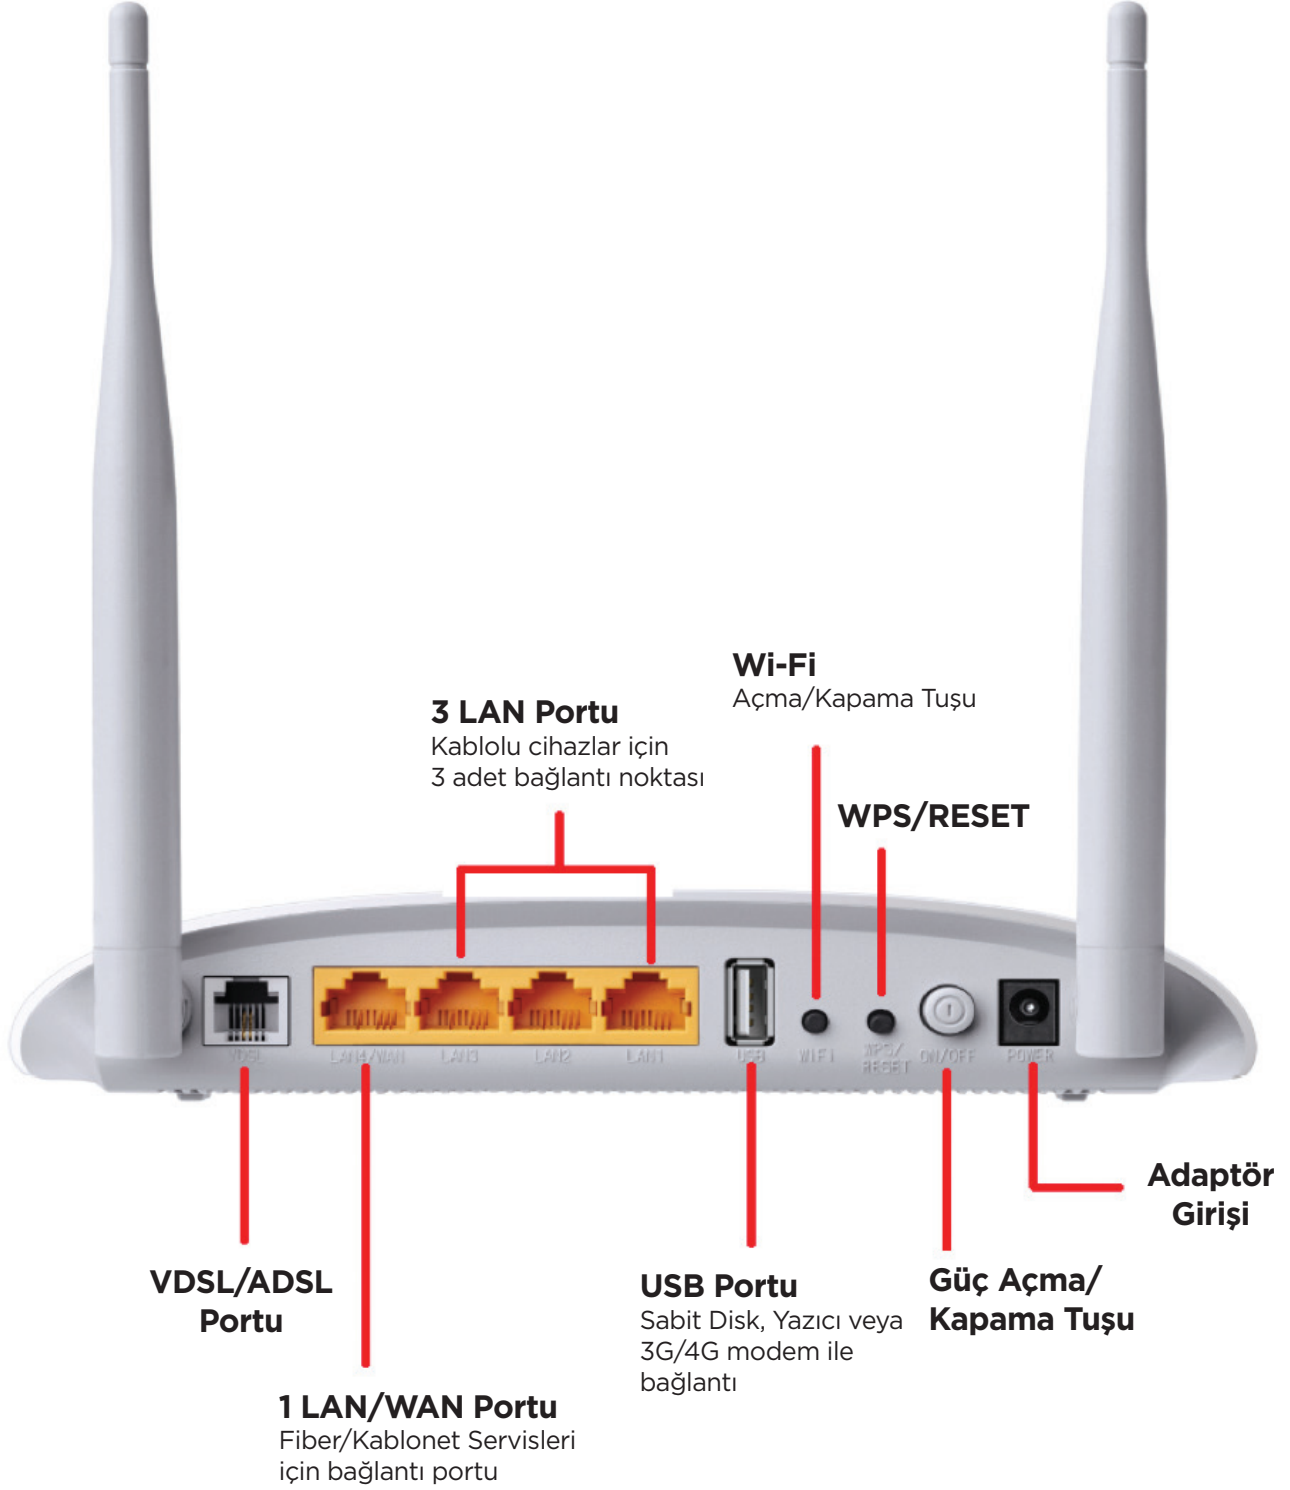

Resim-1

CİHAZ KABLO BAĞLANTISI

Modemin fiziksel bağlantılarını aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştiriniz.

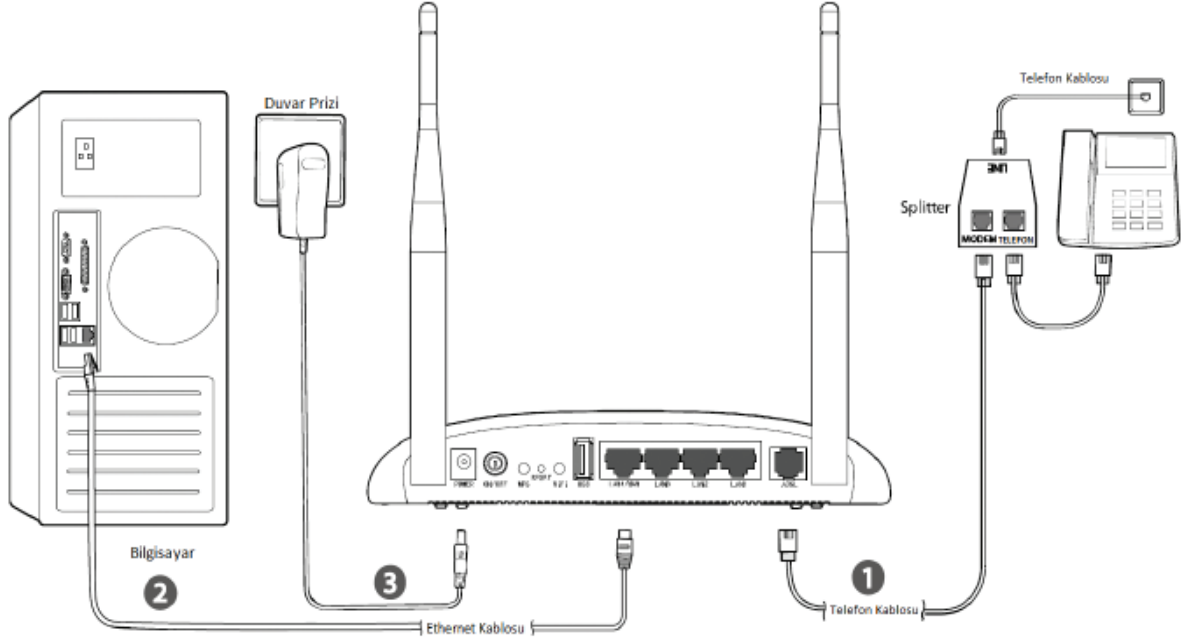

Resim-2

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki TP-Link ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2 modem D-SmartNet kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.

- İnternet aktivasyon bilgisi cep telefonunuza SMS ile iletilmeden önce modeminizin kablo bağlantılarını yapmayınız.
- SMS geldikten sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz. (Resim-2)
- Ardından açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız ve 10 dk bekleyiniz. (Resim-1)
- D-SmartNet kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz ağ için SSID ve size özel belirlenmiş olan kablosuz ağ şifreniz otomatik olarak yüklenecektir.

Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir:



- Cihaz Yazılımı, D-Smart ACS Sunucusu üzerinden ayarları otomatik olarak çekerek kurulumu işlemsiz yapacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihaz bağlantılarını yaptığınızda otomatik kurulum sırasıyla aşağıdaki gibi tamamlanacaktır:
 - Ön panelde güç ışığı yanacaktır.
 - DSL LED sönecek sonra sabit olarak yanmaya başlayacaktır.
 - DSL'den sonra internet LED'i sabit yanacaktır.
 - Daha sonra internet tekrar sönecektir. Bu sırada modem D-Smart DSL kullanıcı adını, şifresini ve kablosuz ayarları yükleyecektir.
 - Bu işlemler tamamlandığında DSL ve internet LED'i sürekli yanmaya başlayacaktır.
- Ayarlar cihaza yüklenmiştir. İnterneti kullanmaya başlayabilirsiniz.

NOT: Bu işlemlerden sonra hala internete bağlanamıyorsanız DSL hattınızı modemden çıkarıp cihazı fabrika ayarlarına alınız. 5 dakika bekledikten sonra hattı tekrar takıp yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Modemi fabrika ayarlarına nasıl geri alabilirim?




- Modem açıkken arka paneldeki RESET düğmesine 8-10 saniye boyunca basılı tutunuz ve daha sonrasında bırakınız.

Not: Modem sıfırlandığında mevcut yapılandırma ayarlarınız kaybolacak ve modeminizin yeniden otomatik veya manuel olarak kurulumunu yapmanız gerekecektir.

Cihaz Kurulumu – Manuel Kurulum

Adım 1: Bağlantı yapıldıktan sonra öncelikli olarak cihaz üzerindeki LED ışıklarını kontrol ediniz. Power (Güç) DSL (ADSL/VDSL), WLAN (Kablosuz) Lan (Ethernet) port bağlantılarının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.

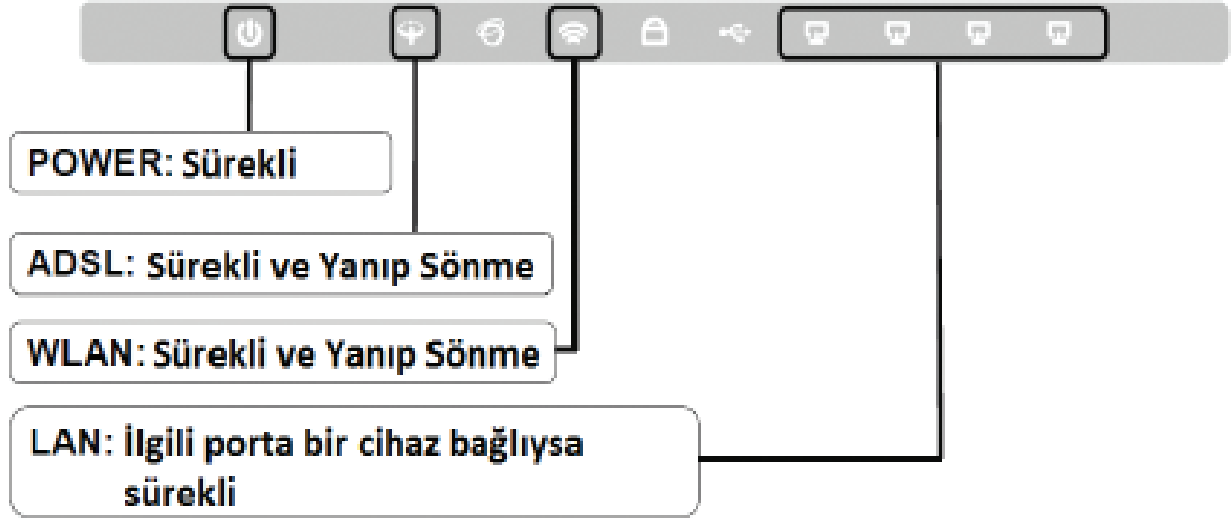


Adım 2: Modem arayüz ayarlarına erişmek için bilgisayarınızda yüklü olan bir web tarayıcısı açınız.



Adım 3: Web tarayıcı adres satırına **192.168.1.1** yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.



Adım 4: Karşınıza gelen kullanıcı adı bölümüne **admin** şifre bölümüne **dsmart** yazınız ve ardından **Oturum Aç** butonuna tıklayınız.

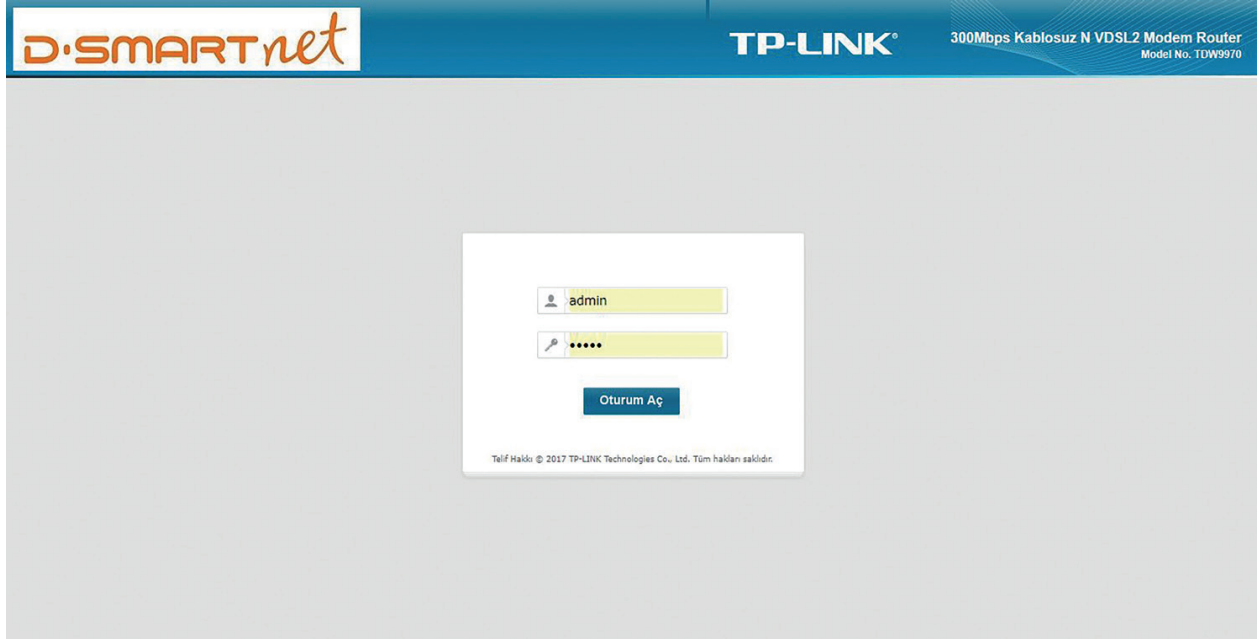

The image shows the login page of the TP-LINK D-SMARTnet 300Mbps Wireless N VDSL2 Modem Router (Model No. TDW9970). The page has a blue header with the D-SMARTnet logo on the left, the TP-LINK logo in the center, and the product name and model number on the right. The main content area is white and contains a login form with two input fields: one for the username 'admin' and one for the password 'dsmart'. Below the password field is a blue button labeled 'Oturum Aç'. At the bottom of the form, there is a small copyright notice: 'Telif Hakkı © 2017 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.'

Adım 5: Karşınızda modem arayüz durum sayfası açılacaktır.



The image shows the status page of the TP-LINK D-SMARTnet 300Mbps Wireless N VDSL2 Modem Router (Model No. TDW9970). The page has a blue header with the D-SMARTnet logo on the left, the TP-LINK logo in the center, and the product name and model number on the right. The language is set to 'TÜRKÇE'. The left sidebar contains a list of menu items: Durum, Hızlı Kurulum, İşletim Modu, Ağ, DHCP Sunucu, Kablosuz, Misafir Ağ, USB Ayarları, Rota Ayarları, IPv6 Rota Ayarı, Yönlendirme, Ebeveyn Kontrolü, Güvenlik Duvarı, IPv6 Güvenlik Duvarı, IPv6 Tüneli, QoS, IP&MAC Eşleştirme, Dinamik DNS, Tanılama, Sistem Araçları, and Oturumu Kapat. The main content area is divided into three sections: Temel Durum, Cihaz Bilgisi, and DSL. The Temel Durum section shows the system status as 'Bağlantı Yok'. The Cihaz Bilgisi section shows the software version (0.9.1 0.1 v0025.0 Build 170823 Rel.60409nb), hardware version (TDW9970 v1 00000000), and system uptime (0 gün 00:19:01). The DSL section shows the DSL status as 'Bağlantı Yok', DSL modulation type as 'Multimode', and annex type as 'Annex A/L'. Below the DSL section is a table showing the upstream and downstream speeds and other DSL parameters.

	Upstream	Downstream
Mevcut Hız (Kbps)	0	0
Maks. Hız (Kbps)	0	0
SNR Marjı (dB)	0	0
Hat Zayıflaması (dB)	0	0
Hatalar (Pkts)	0	0

The WAN section shows a table with columns: İsim, Bağlantı Türü, VPI/VCI veya VPI/VCI, IP/Maske, Ağ Geçidi, DNS, and Durum.

Adım 6: Sol tarafta bulunan **Hızlı Kurulum** menüsüne tıklayınız. Karşınıza gelen sayfada **İleri** butonuna tıklayınız.

D-SMARTnet TP-LINK 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Ebeveyn Kontrolü

Hızlı Kurulum - Başlangıç

Bu kılavuz, İnternet bağlantısı için temel parametreleri ayarlamaya yardımcı olacak. Devam etmek için İLERİ'ye tıklayınız.

Fonksiyon ve parametre detayları için, sol taraftaki ilgili menü seçeneklerine tıklayınız.

İleri

Adım 7: Bölge ve zaman diliminde yer alan bilgileri sabit bırakarak **İleri** butonuna tıklayınız.

D-SMARTnet TP-LINK 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Hızlı Kurulum - Bölge ve Zaman Dilimi

Lütfen bölgenizi ve saat diliminizi seçiniz.

Bölge Turkey

Zaman Dilimi (GMT+02:00) Kahire, Atina, İstanbul, Minsk, Kudüs, Kiev, Kişinev

Geri İleri

Adım 8: Karşınıza Bağlantı Tipi Otomatik Algılama seçeneği gelecektir. Algılama işlemi uzun sürebilir. Hızlı kurulum için **Hayır. İnternet bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum** seçeneğini işaretleyip **İleri** butonuna tıklayınız.

D-SMARTnet TP-LINK 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Ebeveyn Kontrolü

Hızlı Kurulum - Oto Algılama

Bağlantı Tipini Otomatik Algıla:

Kurulum Sihirbazı İnternet bağlantı tipinizi algılayabilir. Akıllı Kurulum Sihirbazını denemek ve bağlantı tipinizi algılamak istiyor musunuz?

☐ Evet.

☒ Hayır. İnternet Bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum.

Geri İleri

Adım 9: Açılan sayfada ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafında tanımlanan bilgiler yer alacaktır. Listeyi açmak için aşağı yön simgesine tıklayarak servis sağlayıcı ve tanımlanan VDSL/ADSL bağlantı tipini seçebilirsiniz.

TP-LINK® 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Arayüz Dili: TÜRKÇE

Hızlı Kurulum - DSL

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)'nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'nız listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: ADSL_D-SmartNet
VPI: VDSL_TTNET
VCI: VDSL_TURKCELL SUPERONLINE
Bağlantı Türü: ADSL_D-SmartNet
ADSL_TTNET
ADSL_Turkcell Superonline
Diğer

Geri İleri

Adım 10: İnternet Servis Sağlayıcı profilinin seçimini yaptıktan sonra (VDSL/ADSL) **İleri** butonuna tıklayınız.

VDSL için: VDSL_D-SmartNet

TP-LINK® 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Arayüz Dili: TÜRKÇE

Hızlı Kurulum - DSL

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)'nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'nız listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: VDSL_D-SmartNet
VLAN ID Etkinleştir: ☒
VLAN ID: 35 (1-4094)
Bağlantı Türü: PPPoE (PPP over Ethernet)

Geri İleri

ADSL için: ADSL_D-SmartNet

TP-LINK® 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Arayüz Dili: TÜRKÇE

Hızlı Kurulum - DSL

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)'nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'nız listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: ADSL_D-SmartNet
VPI: 8 (0-255)
VCI: 35 (1-65535)
Bağlantı Türü: PPPoE (PPP over Ethernet)

Geri İleri

Adım 11: Bu bölümde ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) hattınıza tanımlamış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi istenilen bölümlere yazınız. Ardından **İleri** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'Hızlı Kurulum - PPPoE' (Quick Setup - PPPoE) page of the D-SMARTnet TP-LINK router. The left sidebar contains a menu with options: Durum, Hızlı Kurulum, İşletim Modu, Ağ, DHCP Sunucu, Kablosuz, Misafir Ağ, USB Ayarları, Rota Ayarları, IPv6 Rota Ayarı, Yönlendirme, Ebeveyn Kontrolü, Güvenlik Duvarı, IPv6 Güvenlik Duvarı, IPv6 Tüneli, and QoS. The main content area has a blue header with the D-SMARTnet logo, TP-LINK logo, and product information: '300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970'. Below the header, there is a red warning message: 'Lütfen Kullanıcı adınızı ve Şifrenizi giriniz. Bu bilgileri hatırlamıyorsanız, lütfen internet hizmeti aldığınız servis sağlayıcınız (ISP) ile irtibata geçiniz. Bu bölüme ISS (internet servis sağlayıcısı) tarafında hattınıza tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenizi bu bölümlere yazınız.' The form fields are: 'Kullanıcı Adı' (Username) with the value '123456789', 'Şifre' (Password) with a masked value '*****', and 'Şifreyi Doğrula' (Confirm Password) with a masked value '*****'. There is a dropdown menu for '@dsmart'. At the bottom, there are two buttons: 'Geri' (Back) and 'İleri' (Next), with 'İleri' being highlighted by a red circle.

Adım 12: Bu bölümde modeminizin Kablosuz - Wifi ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Fabrika ayarlarında Kablosuz ağ adı ve Şifre otomatik olarak oluşturulmuş bir şekilde karşınıza gelecektir. İsterseniz Kablosuz ağ adınızı ve güvenlik şifrenizi ilgili bölümlerden değiştirebilirsiniz. İşlemlerin ardından **İleri** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'Hızlı Kurulum - Kablosuz' (Quick Setup - Wireless) page of the D-SMARTnet TP-LINK router. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a blue header with the D-SMARTnet logo, TP-LINK logo, and product information: '300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970'. Below the header, there is a section for 'Kablosuz' (Wireless) settings. The 'Kablosuz' checkbox is checked, and the 'Devre Dışı' (Disabled) option is selected. The 'Kablosuz Ağ Adı' (Wireless Network Name) field is set to 'DSMART-INTERNET.B1CA' (SSID). The 'Kanal' (Channel) is set to 'Oto' (Auto). The 'Mod' (Mode) is set to '11bgn karışık' (Mixed). The 'Güvenlik' (Security) section has 'WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen)' (Personal (Recommended)) selected. The 'Şifre' (Password) field is set to 'wudeUPD3'. A note below the password field states: '(8 ve 63 arası ASCII karakterler veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakterler kullanınız.)'. The 'Devre Dışı' (Disabled) option is also present. At the bottom, there are two buttons: 'Geri' (Back) and 'İleri' (Next), with 'İleri' being highlighted by a red circle.

Adım 13: Bu bölümde Hızlı Kurulum ayarlarınız tamamlanacaktır. Yapılan ayarların kısa özeti karşınıza gelecektir. Ayarları kontrol ederek doğruluğundan eminseniz **Kaydet** butonuna tıklayınız. Herhangi bir hata ve yanlışlık gördüyseniz **Geri** butonuna tıklayarak ayarlarınızı tekrar yapılandırabilirsiniz.

D·SMARTnet

TP-LINK®

300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router
Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Duvarı

IPv6 Güvenlik Duvarı

IPv6 Tüneli

QoS

IP&MAC Eşleştirme

Dinamik DNS

Tanıtlama

Sistem Araçları

Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum - Doğrulama

Hızlı Kurulum tamamlandı. Aşağıdaki tüm parametreleri doğrulayınız. Herhangi bir ayarı düzenlemek için GERİ butonuna tıklayınız veya ayarları kaydetmek için KAYDET butonuna tıklayınız.

Ayarlar Özeti:

Bölge: Turkey
Zaman Dilimi: +02:00
DSL PVC: 8/35
Bağlantı Türü: PPPoE
Kullanıcı Adı: 123456789@dsmart
Şifre: *****
Kablosuz: Etkin
Kablosuz Ağ Adı(SSID): DSMART.INTERNET.B1CA
Kanal: Oto
Mod: 11bgn karışık
Güvenlik: WPA/WPA2 - Kişisel
Kablosuz Şifre: wudaUPD3

Not: Bazı Bağlantılar silinecektir: (dsl_internet)

Geri

Kaydet

Adım 14: Bu adımda yapılan tüm ayarlar kaydedilmektedir. Tüm parametrelere onay (Başarılı) verildiğinde **Bitir** butonuna tıklayınız.

D·SMARTnet

TP-LINK®

300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router
Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Duvarı

IPv6 Güvenlik Duvarı

IPv6 Tüneli

QoS

Hızlı Kurulum - Tamamlandı

Uyarı: Modem router'ı kablosuz olarak yapılandırıcaksanız, kablosuz ayarların değiştirilmesi bağlantının kopmasına neden olacaktır. Modem router'a yeni SSID (WiFi adı) ve şifreyi kullanarak yeniden bağlantı kurunuz.

Kurulum Durumu:

Zaman Dilimi Ayarlanıyor: Başarılı
İşletim Modu Ayarlanıyor: Başarılı
WAN Bağlantısı Düşürülüyor: Başarılı
WAN Bağlantısı Ayarlanıyor: Başarılı
Ağ Geçidi ve DNS Ayarlanıyor: Başarılı
Wi-Fi Ayarlanıyor: Başarılı

Hızlı Kurulum tamamlandı Çıkmak için BİTİR'e tıklayınız.

Uyarı: Modem Router hala Internet'e bağlanamıyorsa, ayarları ve WAN bağlantı türünü doğrulamak için sol taraftaki menüden "Ağ > WAN Ayarları" sayfasına tıklayınız.

Bitir

Adım 15: Karşınıza durum sayfası gelecektir. Bu sayfadan DSL ve WAN Tablolarını kontrol ediniz. WAN tablosunda servis sağlayıcınız tarafından atanan IP adresleri gelecektir.

D-SMARTnet

TP-LINK®

300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router

Model No. TDW9970

Durum

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönlendirme

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Duvarı

IPv6 Güvenlik Duvarı

IPv6 Tüneli

QoS

IP&MAC Eşleştirme

Dinamik DNS

Tanıtlama

Sistem Araçları

Oturumu Kapat

Temel Durum

Cihaz Bilgisi

DSL

WAN

Yazılım Sürümü: 0.9.1.0.1 v0025.0 Build 170823 Rel.60409nb

Donanım Sürümü: TDW9970 v1 00000000

Sistem Açık Kalma Süresi: 0 gün 00:06:31

Hat Durumu: Bağlı

DSL Modülasyon Türü: VDSL2

Annex Türü: Annex A/L

	Upstream	Downstream
Mevcut Hız (Kbps) (Kbps)	2035	30186
Maks. Hız (Kbps) (Kbps)	18622	31881
SNR Marjı (dB)	24.2	8.7
Hat Zayıflaması (dB)	20	26.9
Hatalar (Pkts)	0	0

İsim	Bağlantı Türü	VPI/VCI Veya VLAN ID	IP/Maske	Ağ Geçidi	DNS	Durum
dsl_internet	PPPoE	35	10.1.47.199 /32	10.1.40.1	213.243.1.113 0.0.0.0	Bağlı

Hızlı Kurulum işlemleri tamamlanmıştır. İnternete bağlanmayı deneyebilirsiniz.

USB ÖZELLİKLERİ

USB portu, yerel ağınızda dosya ve depolama aygıtı paylaşımı ve yazıcı paylaşımı için kullanılabilir. Ayrıca FTP Sunucu kurulumu ile internet üzerinden bağlanarak dosyalarınıza uzaktan erişebilirsiniz.

Dikkat: USB özelliği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://tp-link.com/app/usb> adresini ziyaret edin veya QR kodu taratın.

USB Paylaşım Portu

FTP Sunucu aracılığıyla Uzaktan Erişim

Medya Paylaşımı

Yerel Depolama Aygıtı Paylaşımı

Yazıcı Paylaşımı

Cihaz Ön Paneli ve LED Göstergeler



Ad	Durum	Gösterge
 (Güç)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	Sistem başlatma tamamlandı. Sistem başlatılıyor ve güncelleniyor. Güç kapalı.
 (DSL)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	DSL hattı senkronize edildi ve kullanıma hazır. DSL senkronizasyonu sürüyor. DSL Portunda hiçbir bağlantı yok veya DSL senkronizasyonu başarısız.
 (İnternet)	Etkin Devre Dışı	Ağ bağlantısı başarılı ve internete erişilebilir. İnternet bağlantısı başarılı değil veya modem router Bridge modunda çalışıyor.
 (Kablosuz)	Etkin Devre Dışı	Kablosuz fonksiyonu düzgün bir şekilde çalışıyor. Kablosuz fonksiyonu devre dışı bırakılmış.
 (WPS)	Etkin/Devre Dışı Yanıp Sönüyor	Bir kablosuz aygıt WPS aracılığıyla başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunda yanacaktır. WPS el sıkışma işlemi sürüyor ve yaklaşık 2 dakika devam edecektir.
 (USB)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	USB aygıtı tanımlandı ve kullanıma hazır. USB aygıtı tanımlandı. USB portuna bağlı hiçbir USB aygıtı yok.
 (LAN 1-4)	Etkin Devre Dışı	LAN Portuna bağlı bir aygıt var. LAN Portuna bağlı hiçbir aygıt yok.

Sorun Giderme

S1. Oturum açma penceresi görünmüyorsa ne yapabilirim?

- A1. Bilgisayarınıza statik veya sabit bir IP adresi ayarlamak istiyorsanız ağ kartı ayarlarını “Otomatik olarak bir IP adresi al” olarak değiştirin.
- A2. **http://192.168.1.1** adresini doğru bir şekilde girip girmediğinizi doğrulayın ve Enter’a basın.
- A3. Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyin.
- A4. Modem router’ı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- A5. Mevcut olarak bağlı olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.

S2. İnternete erişemezsem ne yapabilirim?

- A1. Kablolarınızı kontrol edin ve Ethernet kablosu, güç adaptörü telefon hatları da dahil olmak üzere tüm bağlantıların doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- A2. Modem router’ın Web-Yönetim sayfasında oturum açıp açamadığınızı kontrol ediniz. Varsayılan Web-Yönetim sayfası adresi **http://192.168.1.1**’dir. Eğer giriş yapılabiliyorsanız aşağıdaki adımları deneyiniz (Eğer giriş yapamıyorsanız bilgisayarınızdaki ağ kartı ayarlarını “Otomatik olarak bir IP adresi al” olarak ayarlayın ve yeniden internete erişmeyi deneyin).
- A3. VPI/VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve şifrenizin doğruluğundan emin olmak için ISS’nize danışın. Eğer doğru değilse doğru ayarları girin ve yeniden deneyin.
- A4. Hala internete erişemiyorsanız lütfen modeminizi fabrika ayarlarına geri alın ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek modemi tekrar yapılandırın.
- A5. Problem hala devam ediyorsa lütfen **0850 266 0 266** no’lu telefondan D-SmartNet Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S3. Modem router'ı fabrika (varsayılan) ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?



A1. Modem açıkken arka paneldeki RESET düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı tutunuz ve daha sonrasında bırakınız.

Not : Modem sıfırlandığında mevcut yapılandırma ayarlarınız kaybolacak ve modeminizin yeniden otomatik veya manuel olarak kurulumunu yapmanız gerekecektir.

S4. Şifremi unutursam ne yapabilirim?

Web Yönetim sayfası şifresi:

A1. Modem router'ı fabrika ayarlarına geri yükleyin ve varsayılan Kullanıcı Adı bölümüne **admin** ve şifre bölümüne **dsmart** yazarak oturum açın.

A2. Modemi varsayılan ayarlara nasıl geri yükleyeceğinizi bilmiyorsanız lütfen S3 bölümüne göz atın.

Kablosuz Ağ şifresi:

A1. Eğer şifrenizi değiştirdiyseniz modem router'ın 192.168.1.1 Web Yönetim sayfasında kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek oturum açın ve şifrenizi öğrenmek veya değiştirmek için Kablosuz -> Kablosuz Güvenlik sayfasına gidin. Kablosuz Güvenlik Ayarları sayfasında **Kablosuz şifre** bölümünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MALIN

MARKASI : TP-Link
CİNSİ :

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİYERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 36 (OTUZALTI) AY
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

TARİH-İMZA-KAŞE

7122501743



Garanti Belgesi ➤

♥ GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; İşçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda ; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici

veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI : TPLINK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ : Şerifali Mevkii Barbaros Cad. Söyleşi Sok.
No:15/2 Kat: 3/4 Ümraniye İstanbul
TELEFONU : 0 216 548 11 32
TELEFAKSI : 0 216 548 11 36
Çağrı Merkezi : 0 850 72 444 88
Destek Maili : support.tr@tp-link.com
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI-KAŞESİ :

TPLINK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.
Yenişehir MİT TEM Yen Yolu Burçesk
No: 1771 Ataşehir/İSTANBUL
Kodiyatığı V.D.: 859 054 9706

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: **300Mbps Wireless N USB VDSL2 Modem Router**

Model Number: **TD-W9970**

Trademark: **TP-Link**

Hardware Version: **V1.0.0**

Software Version: **V0.9.1**

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2009/125/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 300328 V2.1.1

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 +A2: 2013

EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17 V3.2.0

EN 55032: 2015

EN 55024: 2010

EN 50385: 2002

EN 50581: 2012

(EC) No 278/2009

(EC) No 1275/2008

(EU) No 801/2013

Accessories:	Model
Adapter	T120100-2C1; T120100-2D1; T120100-2E1

Notified Body: American Certification Body, Inc. (ACB)

Notified body number: 1588

EU-type examination certificate: ATCB017932

Person responsible for making this declaration:



Huang Jing
Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2017-12-26

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

www.tp-link.com



UYGUNLUK BEYANI

Aşağıdaki ekipmanlar için:

Ürün Adı: **300Mbps Wireless N USB VDSL2 Modem Router**

Model Numarası: **TD-W9970**

Marka: **TP-Link**

Donanım versiyonu: **V1.0.0**

Yazılım versiyonu: **V0.9.1**

Yukarıdaki ürünün, Yönetim Kurulunun Direktifleri kapsamındaki geçerli tüm teknik mevzuatları karşıladığını beyan ederiz:

2014/53/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC yönetmelikleri

Yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlarla veya örnek olarak gösterilen diğer dökümanlarla uyumludur:

EN 300328 V2.1.1

EN 50385: 2002

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

EN 50581: 2012

(EC) No 278/2009

EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17 V3.2.0

(EC) No 1275/2008

(EU) No 801/2013

EN 55032: 2015

EN 55024: 2010

Aksesuarlar:	Model
Adaptör	T120100-2C1; T120100-2D1; T120100-2E1

Onaylanmış kuruluş: American Certification Body, Inc. (ACB)

Onaylanmış kuruluş numarası: 1588

AB-tip inceleme sertifikası: ATCB017932

Bu bildirim yapmak için sorumlu kişi:



Huang Jing

Yasal Uygunluk Müdürü

Verildiği yer: Shenzhen, China

Yayın tarihi: 2017-12-26

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

www.tp-link.com





Çağrı Merkezi Teknik Destek ve Servis Hattı

0850 266 0 266

www.dsmart.com.tr